
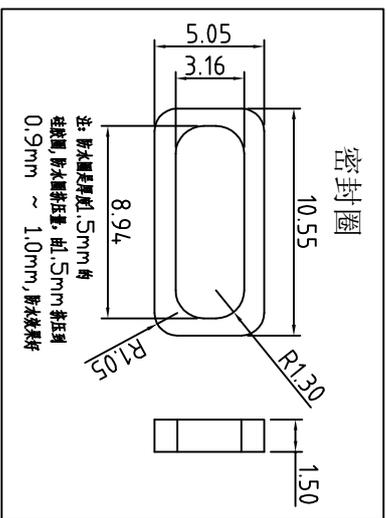
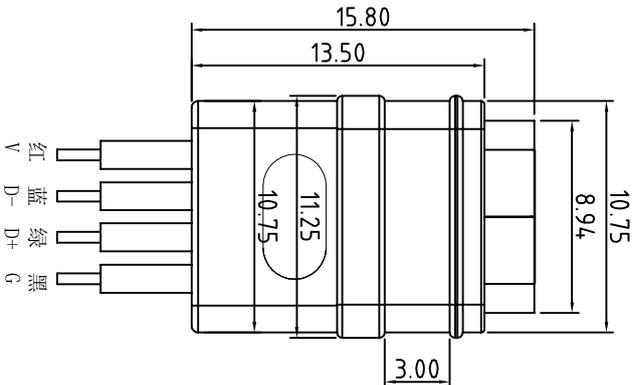


INTERFACE(FRONT VIEW)

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	VBUS	VBUS	VBUS	VBUS	DP1	DN1	DP2	DN2	VBUS	VBUS	GND
GND	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2

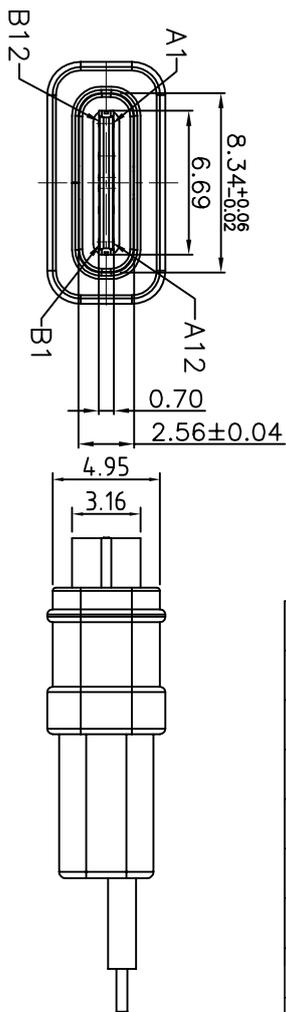

注: 防水圈厚度: 1.5mm 槽  
密封胶, 防水圈厚度: 0.5mm 槽  
0.9mm ~ 1.0mm, 防水圈材料

1. 防水圈材料硅胶, 硬度45°, 防水等级IPX5可取消防水圈。
2. 引线规格: 1007#24AWG, 红色为正极, 绿色为负极。
3. 产品包胶绝缘层为黑色。
4. 接触阻抗小于30毫欧, 绝缘阻抗大于1M欧。
5. 插入力5-20N, 拔出力5-20N, 接触性能保证拔插10000次。
6. 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

1. 线长: 按标准定制 (标配85mm)
2. 线径: 可定制1.0/1.1/1.4mm
3. 颜色: 红, 白, 蓝, 绿, 蓝, 黑
4. 外壳材质: PVC
5. 可定制配板连接端子

X.	±0.50	X.°	± 2°	UNITS	mm	PART NO.	TITLE:	DWG NO.:	SCALE	SHEET	REV.
	±0.30	X.°	± 1°								
.XX	±0.10	.XX°	± 0.5°	MAT'L		EZ-USBC-3009-4P	TYPE C 4P注射成型焊线式母座	EZ-USBC-3009-4P	1/1	1/2	A1
.XXX	± 0.05			FINISH							
<p>THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF EZZONE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF EZZONE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.</p>											
<p>APPD: RADDM CHKD: MARK DR: JIN 2018/05/18</p>						<p>深圳市合众益华科技有限公司</p>					