
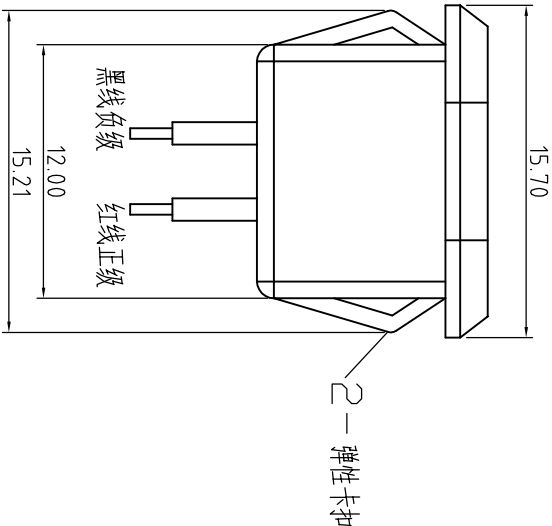
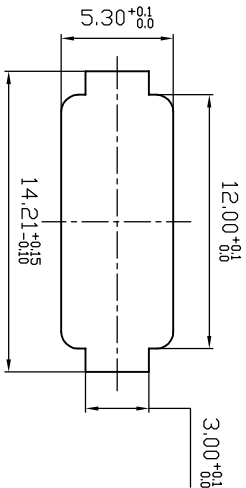

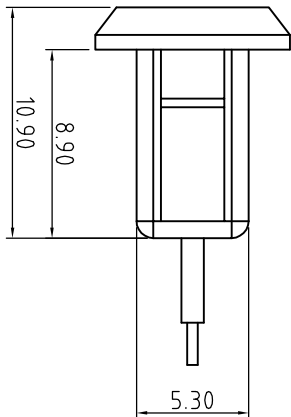



REV.	ECN.	ND.	APPD.

A5		B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

1. 引线规格：1007#24AWG, 红色为正极，黑色为负极。
2. 产品包胶绝缘层为黑色或白色。下单时需注明
4. 接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
5. 插入力5-20N, 拔出力5-20N, 接触性能保证拔插10000次。
6. 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

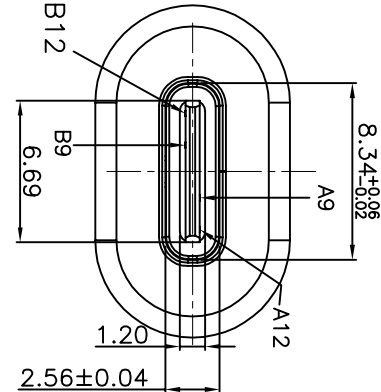

2—弹性卡扣



开板尺寸,

深圳市合众益华科技有限公司

X.	±0.50	X.°	± 2°	UNITS	mm	PART	ND.	TITLE:
.X	±0.30	.X°	± 1°	MAT'L	—	EZ-USBC-3006		TYPE C 2P注射直压式母座
.XX	±0.10	.XX°	± 0.5°	FINISH	—	APPD:		DWG ND:
.XXX	± 0.05			Q'TY	—	CHKD:		EZ-USBC-3006
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF E-ZONE AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF E-ZONE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD						DR:	JOIN	2018/05/18

SCALE	SHEET	REV.
1/1	1/2	A1