




REV.	ECN.	NO.	APPD.

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS					VBUS			GND
			VBUS					VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

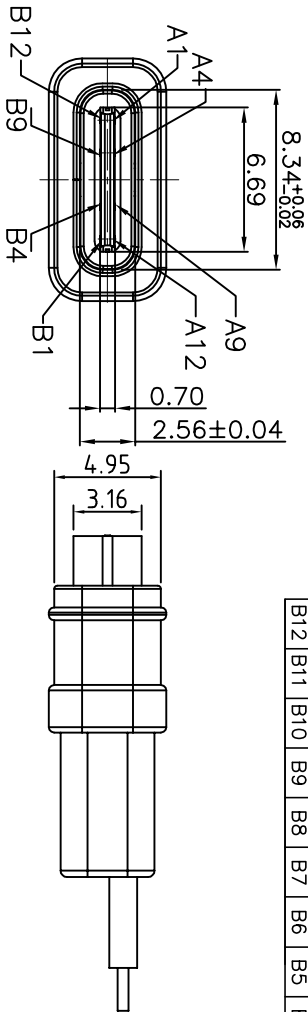

- 防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
- 引线规格：1007#24AWG, 红色为正极，绿色为负极。
- 产品包胶绝缘层为黑色。
- 接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
- 插入力5-20N, 拔出力5-20N, 接触性能保证拔插10000次。
- 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

- 线长：按标准定制（标配85mm）
- 线经：可定制1.0/1.1/1.4mm
- 颜色：红，白，蓝，绿，黑
- 外壳材质：PVC
- 可定制配板连接端子

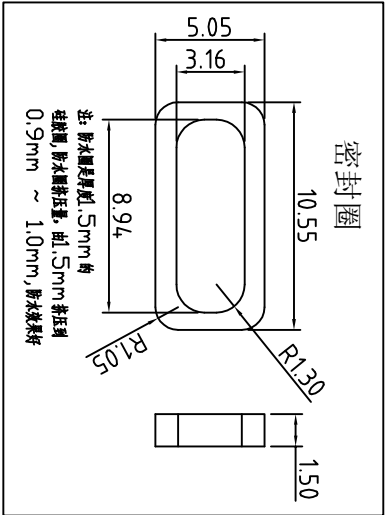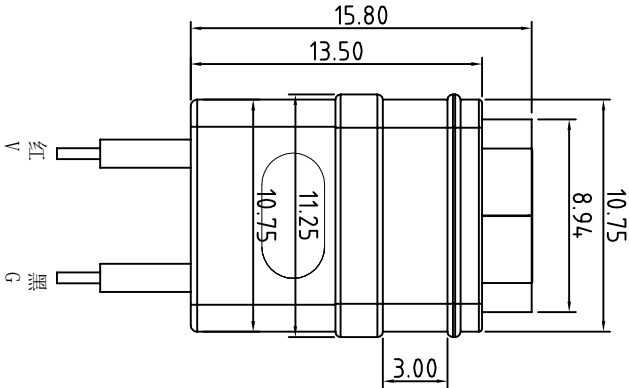

X.	±0.50	X.°	±2°	UNITS	mm	深圳市合众益华科技有限公司			
.X	±0.30	.X°	±1°						
.XX	±0.10	.XX°	±0.5°	MAT'L					
.XXX	±0.05								
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF E-ZONE AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF E-ZONE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD						FINISH	Q'TY		
						APPD: RADDM	CHKD: MARK	DR: JGIN	2018/05/18
						EZ-USBC-3009-2P		EZ-USBC-3009-2P	
						TITLE: TYPE C 2P注塑型带线式母座		DWG NO: SCALE SHEET REV. 1/1 1/2 A1	